




別売オプション取付時


特徴

- *1xステレオ、2xモノ、2x 3:1セレクトモノ、の8CH入力(内6CH分が使用可能)。
- *スタジオイクイメントキューボックスSEC07のヘッドホンモニター音質をフル継承。
- *付属ACアダプターにより単独動作が可能。
- *キューシステムマスターディストリビューター677CMDとの接続によるシステムアップが可能。
- *EXT入力1系統付。
- *別売アダプター(専用品または小型スピーカー取り付け金具市販品)を介してマイクスタンドに取り付け可能。
- *専用ピン配列の入力コネクタの他、TEAC社TASCAM製品に採用されているピン配列の T-IN Dsub25コネクタをスルーアウト用を加え、二つ装備。市販のD25-XLRブレイクアウトケーブルが利用可能。
(!スルーアウト接続を使用する場合はD25カバー厚みが16mm以下の「ナロータイプ」のものを使用してください。これ以上の厚みのものはカバー同士が干渉してスルーアウト接続できません。
- *二つのT-IN入力は、片方をスルーアウトとして次の702MAに送り配線することで、簡易キューシステムを構成できます。
- *アルミ筐体による優れた放熱性。
- *可搬性を考慮した小型設計。

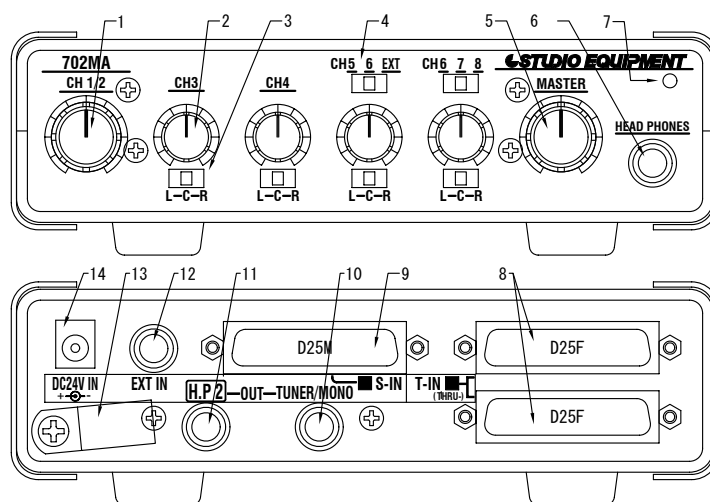

- 1: CH1/2 (STEREO) レベル。
- 2: CH3~8 (MONO) レベル。
- 3: CH3~8 パンスイッチ。L-CENTRE-Rの3点定位。L, R定位はLのみRのみの設定です。
- 4: CH5/6/EXT、CH6/7/8入力選択スイッチ。(*EXTは背面のTRSフォーンジャック単独入力)
*両方ともCH6を選択すると、単に両方のボリュームのレベルが加えられて大きくなります。
- 5: MASTERレベル。ヘッドホン、イヤホン、及びTUNER出力の音量を調整します。
- 6: 1/4"ステレオヘッドホンジャック。
- 7: 電源インジケータ。赤色LED。内部±24Vにより点灯。
- 8: T-INコネクタ。D25Female(#4-40インチポスト)。単独動作時の音声入力用。通常、XLRブレイクアウトケーブル(別売)を接続して、XLRコネクタに変換して使用します。もうひとつはスルーアウトとして次の702MAに送り配線するために使用します。
- 9: S-INコネクタ。D25Male(#4-40インチポスト)。677CMD接続用(信号はT-INと純パラ)。677CMDと接続する場合は、677CMDから電源が供給されるため、付属ACアダプターは不要です。
- 10: TUNER/MONOアウト。モノアウト1/4"フォーンジャック。ギターチューナー等の接続に使用します。または、別売品オプションのイヤホン3分岐ケーブルアダプタを接続してモノラルイヤホン接続に使用します。
- 11: 1/4"ステレオヘッドホンジャック。フロントパネルの1/4"ステレオヘッドホンジャックと同時使用可能です。
- 12: EXT_IN。TRSフォーンジャック。使用する場合はフロントパネルの入力切替SWでEXTを選択します。
- 13: ACアダプターコード抜け止めフック。プラグをループに通してからジャックに接続します。
- 14: 付属ACアダプター接続用DCジャック(付属のACアダプター以外は接続しないでください)。

ブロックダイアグラム

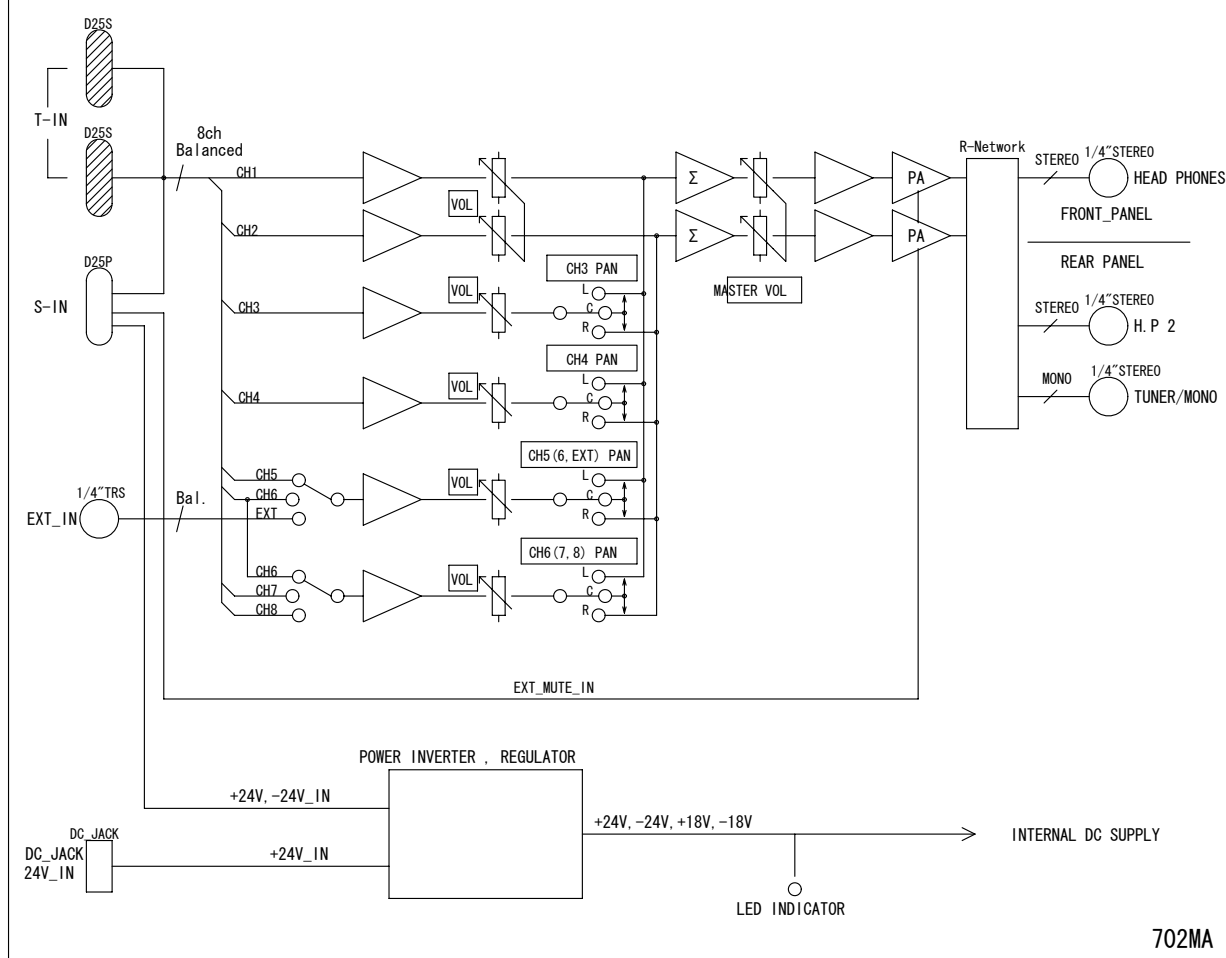

702MA

SPEC.

入力コネクター	S-IN:1ヶ D25P (P=Male) T-IN:2ヶ (IN+THRU) D25S (S=Female) (各#4-40インチポスト)
出力コネクター	STEREO HEADPHONES:2ヶ ST PHONE JACK TUNER/MONO:1ヶ MONO PHONE JACK
音声入力特性	入力インピーダンス Hot 20k Ω / Cold 20k Ω 電子バランス型 0~+4dBu基準
音声出力特性	ヘッドフォン出力: 負荷インピーダンス 8 Ω 以上 (20 Ω 以上を推奨) TUNER/MONO: 負荷インピーダンス 8 Ω 以上 (20 Ω 以上を推奨)
伝送周波数特性	20~20kHz +0.5/-0.5dB

定格

電源電圧	24VDC
電源周波数	DC
消費電力	最大12W
動作温湿度範囲	5~40 $^{\circ}$ C、30~85% (結露無きこと)
外形寸法	W=164mm H=51mm D=164mm
重量	1.1kg (本体のみ) / 他、ACアダプター 0.1kg
付属品	ACアダプター (コード長1.6m) 1、取扱説明書1

*別売オプションの追加によって、スタンド取り付けなど、さらに便利に使用することができます。

別売オプション品

- 702-677CA_L05 677CMD-702MA接続用ケーブル。5m。D25M-D25F。(別売の677CMDとの接続用)
- D25MTA-D25MTA_L05 単独動作時、もう一台の702MAに入力信号のスルー送りケーブル。5m。D25M-D25M。
- 702-EPAC3 TUNER/MONO出力に接続して最大3つのモノラルイヤフォン (3.5mmプラグ) を接続するためのアダプタケーブル。0.2m。
- 702-MFH-2A マイクスタンド取付アダプター (MFH-2A (オオハシ社製品) の固定ノブを交換したものです)。(※60mmピッチ小型スピーカー取り付け金具市販品 (固定ネジ長20mm以下) も使用可能です)
- K&M 199 推奨マイクスタンドK&M社製 (幹旋品)