

製品情報

677CMD CUE SYSTEM MASTER DISTRIBUTOR





特徴

*オーディオ性能を重視して電子バランス入力アンバランス出力を採用。

*677CMD1 台で最大 10 台の 707M/702MA をドライブ可能。

*複数台の 677CMD を並列運転させることでさらに多くの 707M/702MA をドライブ可能。大規模システムにも適合すると同時に、±24VDC 出力が共有化され、レコーディングセッションの要である CUE SYSTEM の安全性を高めます。

*専用ピン配列の入出力コネクタの他、入力に TEAC 社 TASCAM 製品に採用されているピン配列の Dsub25 コネクタを採用。市販の D25-XLR ブレークアウトケーブルが利用できます。

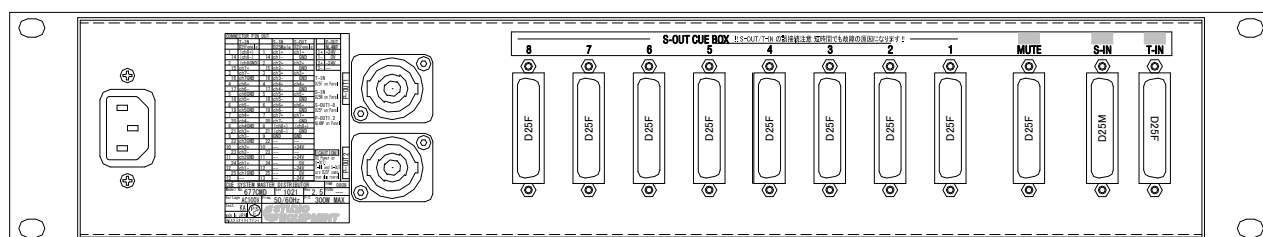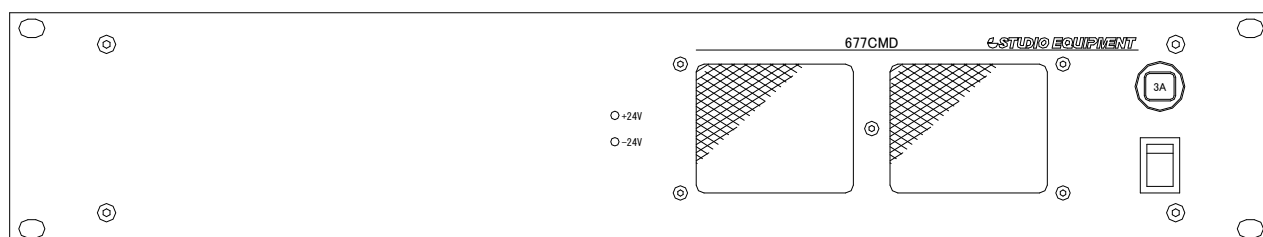

677CMD

SPEC.

入力コネクタ	S-IN:2 ケ (IN/THRU) D25P (P=Male) T-IN:1 ケ D25S (S=Female)
出力コネクタ	S-OUT:8 ケ (1-8) D25S (S=Female) *D25 のロックネジは#4-40 インチサイズ
音声入力特性	入力インピーダンス Hot10k Ω /Cold10k Ω 電子バランス型 0~+4dBu 基準
音声出力特性	出カインピーダンス 22 Ω (1-8 純パラ) アンバランス型
伝送周波数特性	20~20kHz -3.3dB(*) +0.5/-0.5dB
(*) バランス-アンバランス変換の Head Room 整合の都合により	

定格

電源電圧	100VAC
電源周波数	50/60Hz
消費電力	最大 300W
外形寸法	W=486mm D=230mm H=88mm EIA2U(各突起部及びコネクタ含まず)
重量	3.9kg (本体のみ。電源コード及びコネクタ等含まず)
付属品	電源コード1、取扱説明書(本書)1

各部の機能

- 1: 電源スイッチ。
- 2: AC100V ブレーカー。
- 3: $\pm 24\text{VDC}$ インジケータ。
- 4: T-IN 音声入力。TEAC/TASCAM 製品に採用されているピン配列のコネクタです。
*内部で S-IN と直接接続されているため、T-IN と S-IN に同時に別な音声を接続することは出来ません。
- 5: S-IN 音声入力。二つのコネクタは同機能です。複数台の 677CMD を並列使用する場合に、一つを入力、もう一つをスルーアウトとして、次の 677CMD の入力に接続してください。
*内部で T-IN と直接接続されているため、T-IN と S-IN に同時に別な音声を接続することは出来ません。
- 6: S-OUT CUE BOX 接続用出力。8 系統の出力があり、一部パラケーブルなどの利用により 677CMD 1 台あたりに最大 10 台の 707M/702MA が接続可能です。
!!T-IN と S-OUT は同形状のコネクタですが、ピン配列には互換が無く、S-OUT には $\pm 24\text{VDC}$ が供給されています。特に、T-IN に繋ぐべきケーブルを S-OUT に接続してしまうと、接続された相手の機器が破損する危険性があります。決して繋ぎ間違えないよう注意してください。
- 7: P-OUT $\pm 24\text{VDC}$ リンク接続用コネクタ。
- 8: AC100V 入力。

