



*別売品EIAラックマウントアダプター金具 (810-KE1) を取り付けけた状態

特徴



- *192kfs対応 1IN3OUTx4 (出荷時設定) 110Ω デジタルオーディオ分配器。
- *Dsub25ピンコネクタ入出力。Pro-Tools 192I/Oなどと同じTEAC/TASCAMピン配列ですので、これらのAES/EBU用ブレークアウトケーブル等が使用できます。
- *波形整形とバッファリングのみ行い、リクロック等は行いません。(一般的にこの構成の特徴として、ケーブル伝送最大距離の延長効果は期待できませんが、レイテンシーが極めて低いというメリットがあります。)
- *4系統の出力CHグループは、グループ毎に入力が設定出来、1:3x4、1:6x2、1:12 等、柔軟な対応が可能です。出荷時設定の1:3x4 (4IN3x4OUT) はサラウンド出力 (5.1/6.1等) の3分配器として最適です。
- *ハーフラックサイズ。別売EIAラックマウント金具 (810-KE1) 使用によりEIA1UIに2台取付可能です。
(一つの810-KE1に2台の810-D412が取付可能です)

SPEC.


入出力コネクタ	IN1-4/OUT(1)1-4、OUT(2)1-4、OUT(3)1-4 Dsub25F (inch) x3ヶ
入力特性	電子バランス入力 入力インピーダンス110Ω AES3 準拠 32kfs~192kfs
出力特性	電子バランス出力 110Ω 負荷 AES3 準拠 32kfs~192kfs (出力電圧 4Vp-p±20% @110Ω 負荷)

定格

電源電圧	AC100V 付属 (5VDC) ACアダプター使用
電源周波数	50/60Hz 付属 (5VDC) ACアダプター使用
消費電力	最大5W
動作温湿度範囲	5~35℃、35~85% (結露無きこと)
外形寸法	W215mm H=42mm D=80mm (本体のみ、ゴム足含む、突起部除く)
重量	0.6kg (本体) / 0.1kg (ACアダプター)
付属品	取扱説明書 1、ACアダプター (コード1.8m) 1

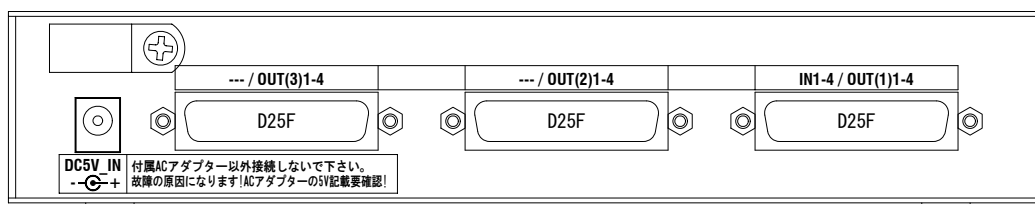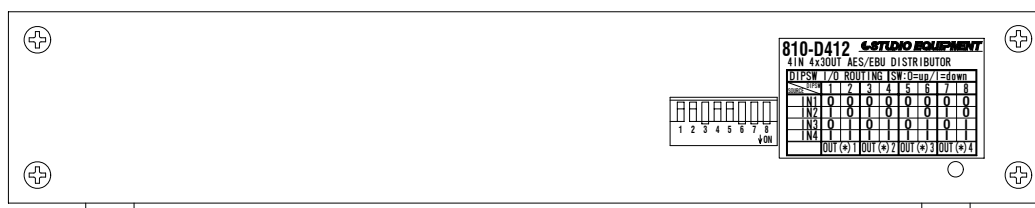

810-KE1 ラックマウントアダプター金具 (別売品)

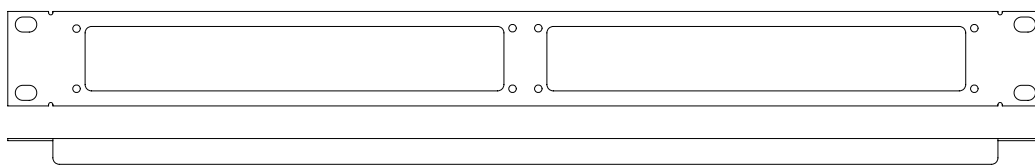

"IN1-4/OUT (1) 1-4"

D25S (S=Female)
with #4-40 inch screw post

Pin No.	Description
1	OUT (1) 4 +
14	OUT (1) 4 -
2	OUT (1) 4 GND
15	OUT (1) 3 +
3	OUT (1) 3 -
16	OUT (1) 3 GND
4	OUT (1) 2 +
17	OUT (1) 2 -
5	OUT (1) 2 GND
18	OUT (1) 1 +
6	OUT (1) 1 -
19	OUT (1) 1 GND
7	IN4 +
20	IN4 -
8	IN4 GND
21	IN3 +
9	IN3 -
22	IN3 GND
10	IN2 +
23	IN2 -
11	IN2 GND
24	IN1 +
12	IN1 -
25	IN1 GND
13	---

"---/OUT (2) 1-4"

D25S (S=Female)
with #4-40 inch screw post

Pin No.	Description
1	OUT (2) 4 +
14	OUT (2) 4 -
2	OUT (2) 4 GND
15	OUT (2) 3 +
3	OUT (2) 3 -
16	OUT (2) 3 GND
4	OUT (2) 2 +
17	OUT (2) 2 -
5	OUT (2) 2 GND
18	OUT (2) 1 +
6	OUT (2) 1 -
19	OUT (2) 1 GND
7	---
20	---
8	GND
21	---
9	---
22	GND
10	---
23	---
11	GND
24	---
12	---
25	GND
13	---

"---/OUT (3) 1-4"

D25S (S=Female)
with #4-40 inch screw post

Pin No.	Description
1	OUT (3) 4 +
14	OUT (3) 4 -
2	OUT (3) 4 GND
15	OUT (3) 3 +
3	OUT (3) 3 -
16	OUT (3) 3 GND
4	OUT (3) 2 +
17	OUT (3) 2 -
5	OUT (3) 2 GND
18	OUT (3) 1 +
6	OUT (3) 1 -
19	OUT (3) 1 GND
7	---
20	---
8	GND
21	---
9	---
22	GND
10	---
23	---
11	GND
24	---
12	---
25	GND
13	---

IN1-4/OUT (1) 1-4 [1/2]

810-D412 ブロックダイアグラム

IN1-4/OUT (1) 1-4 [2/2]

