

取扱説明書

694D8 / 694D8-BT

694A専用 8分配器

2018 05/25

安全にお使いいただくためのご注意

安全にお使いいただくため、本製品の設置前、及びご使用前に、以下をよくお読みください。
ご使用中も、いつでも見られる場所に保管してください。

！注意


- しっかりした安定な場所に設置してください。落下等の衝撃が加わると、火災の原因になります。
- ストープ等、高温になる器具に本体及び接続コードを近づけないでください。火災の原因になります。
- 本製品はエアコン等により周囲温度の安定している屋内専用です。屋外で使用しないでください。
- ACアダプターコードの上に物をのせないでください。火災や感電の原因になります。
- 本製品に水がかかったり、内部に水が入ったりしないようご注意ください。火災の原因になります。
- 本体を分解しないで下さい。内部ショート等の故障による火災の原因になります。
- 配線工事を伴う設置の場合、配線接続が正確に行われているか、専門業者により十分に確認してからご使用ください。間違った配線のまま使用すると、火災の原因になります。
- ヘッドホン、イヤホンを使用するとき、音量に注意してください。急に大きな音が出る、または大音量での長時間の使用は、聴力障害の原因になることがあります。

*本製品は日本国内での使用を前提に製造されています。海外での使用は品質保証対象外となりますのでご注意ください。

各部の機能

- 1: 8Pモジュラー Dstr. OUTコネクター 8ヶ。LANケーブル(STP)で別売品694A(-BT)を接続します。(LANではありません。同形状の他のコネクターに接続しないでください。)
- 2: 電源インジケータLED 赤色。
- 3: XLR3Fタイプ音声入力コネクター。2HOTバランス
- 4: 8Pモジュラー Dstr. Loopコネクター。694D8カスケード接続用。(LANではありません)
- 5: (5. 5/2. 1)DC24V INジャック。 付属ACアダプターを接続します。
- 6: ACアダプターコード抜け止めループ。ACアダプターのコードを先にこのループに通してからDCジャックに接続します。

*694D8-BTも同様の機能です。

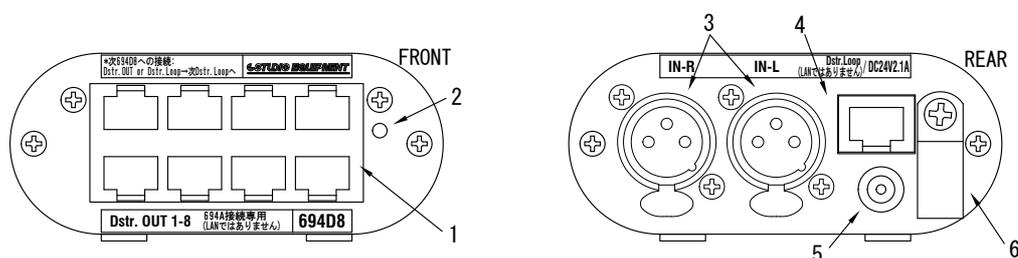

694D8/694D8-BT

694D8(-BT)を使用して同じステレオ音声を複数のHP/EPAMP 694A(-BT)に分配してヘッドフォンディストリビューターシステムを構成します。

(*ヘッドフォンアンプ毎に別な音声を送る場合は694D8(-BT)は使用しません(例えば、各単独のヘッドフォン毎にトークバックをかけるような設備などが該当))

694D8(-BT)1台の場合、694A(-BT)8台、694D8(-BT)3台カスケードにより最大23台を接続することができます。694A(-BT)に各LANケーブル(STP)1本で簡単に配線することができます(fig.1参照)。

***LANケーブルはシールド付きタイプ(STP)を使用してください。**

*Dstr. OUT Dstr. Loopは、694D8-694A接続専用です。同形状の他のコネクタに接続しないでください(LANではありません)



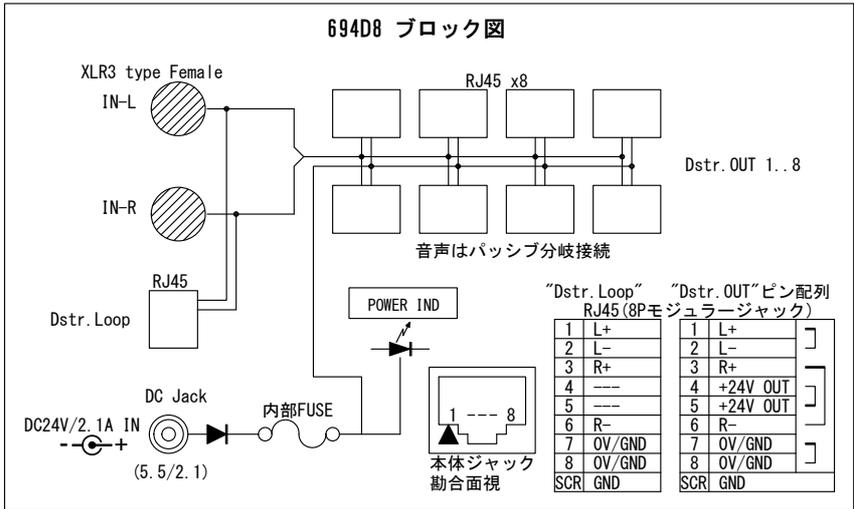


fig.1 (ヘッドフォンディストリビューターシステム/最大構成)
 *694A(-BT)側はACアダプター接続不要、各LANケーブル1本です。
 *LANケーブルはシールド付きタイプ(STP)を使用してください。

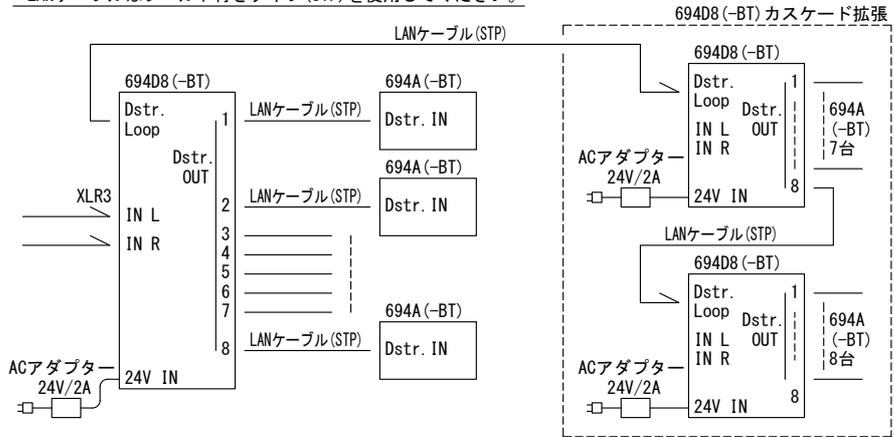

*2台の694D8(-BT)のDstr. OUT同士を接続しないでください。内部ヒューズ断などのトラブルにつながる場合があります。

694D8-BT 固定用参考寸法

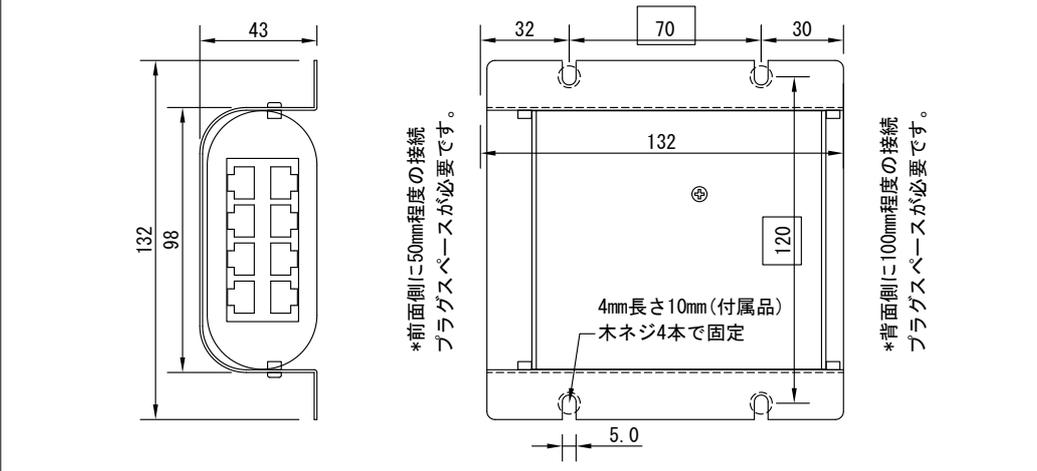

(株)スタジオイクイメント
 〒154-0002 東京都世田谷区下馬5-2-10
 TEL: 03-3795-3111 FAX: 03-3795-3353
<http://www.studioequipment.co.jp>



仕様書

型番(1)	694D8
型番(2)	694D8-BT (694D8とテーブル天板底面取付け固定金具694-KBTを組み合わせたものです)
製品名	694A専用 8分配器

製品概要

*694A/694A-BT(別売品)専用 8台出力の分配器。694A/694A-BT(別売品)と組み合わせてヘッドフォンディストリビューターシステムを構成します。

*本製品1台で694A/694A-BT 8台を接続することができます。本製品を最大3台カスケード接続することにより、最大23台の694A/694A-BTを接続することができます。(すべて同一の入力ステレオ音声となります)

*694D8は卓上型。694D8-BTは、テーブル天板底面に取り付けるための固定金具が付いています。

*694A/694A-BTに各LANケーブル(STP)1本で簡単に配線することができます。(LANケーブルは付属しません)

SPEC.

694D8

入力コネクタ:	XLR3type x2 (+4dBu基準)
出力コネクタ:	Dstr. OUT 8pモジュラージャック:8ヶ (Dstr. Loop用8pモジュラージャック:1ヶ)
音声入力特性:	パッシブ配線接続分配
音声出力特性:	パッシブ配線接続分配
伝送周波数特性:	
電源:	AC100V, 50/60Hz (24V2.1A付属ACアダプター) / (本体 24VDC/2.1A(最大))
消費電力:	65W(最大)付属ACアダプター / (本体 24VDC/2.1A(最大))
動作温度湿度:	0~40°C、35~85%(結露無きこと)
外形寸法:	W=95mm D=107.2mm H=40mm/42mm(ゴム足含む) (本体のみ。突起部除く)
質量:	0.32kg (本体のみ)
付属品:	ACアダプター 1ヶ、取扱説明書 1部

694D8-BT



*電気仕様は694D8と同一

外形寸法:	W=132mm D=132mm H=43mm(本体のみ。突起部除く)
質量:	0.55kg (本体のみ)
付属品:	ACアダプター 1ヶ、取扱説明書 1部、本体固定用木ネジ(4mmx長さ10mm)

*694D8-BTは、694D8と固定金具694-KBTを組み合わせた物です。本体ラベル型番表示は“694D8”となっています。

	(株)スタジオイクイップメント			
	承認2	承認1	作成者	作成年月日
				2018 05/24

仕様書

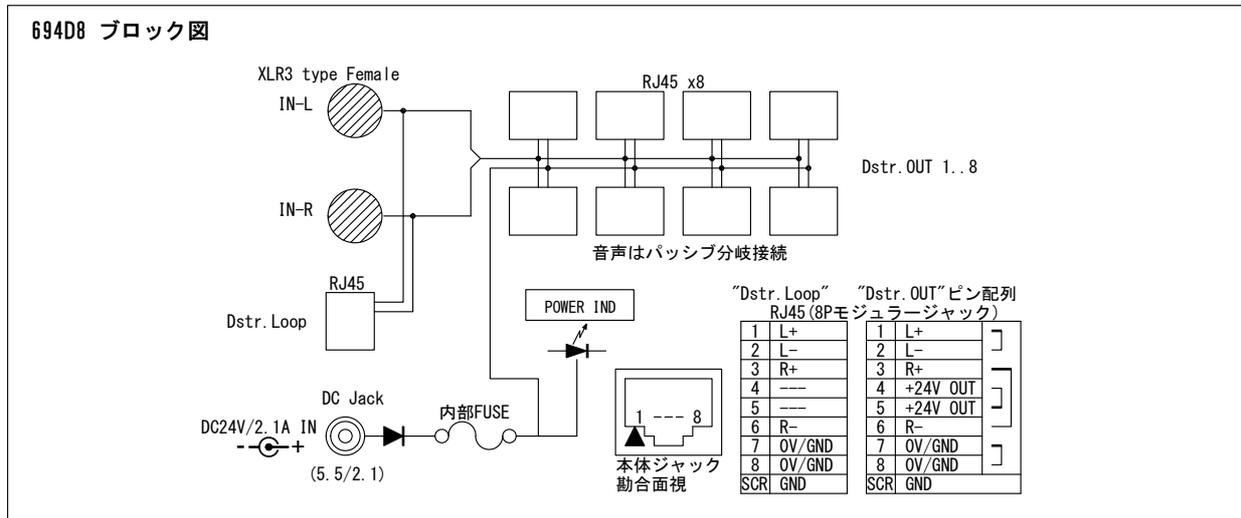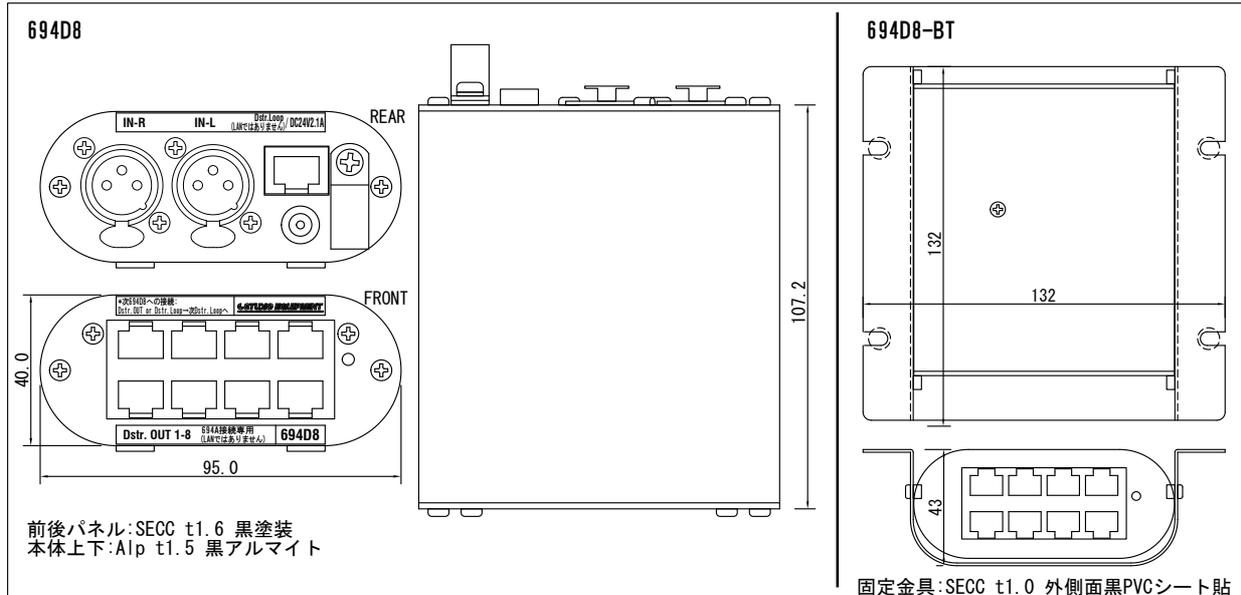

(株)スタジオイクイメント

〒154-0002 東京都世田谷区下馬5-2-10

TEL:03-3795-3111 FAX:03-3795-3353

<http://www.studioequipment.co.jp>