



694D8



694D8-BT

製品概要

*694A/694A-BT (別売品) 専用 8台分出力の分配器。694A/694A-BT (別売品) と組み合わせてヘッドフォンディストリビューターシステムを構成します。

*本製品1台で694A/694A-BT 8台を接続することができます。本製品を最大3台カスケード接続することにより、最大23台の694A/694A-BTを接続することができます。(すべて同一の入カステレオ音声となります)

*694D8は卓上型。694D8-BTは、テーブル天板底面に取り付けるための固定金具が付いています。

*694A/694A-BTに各LANケーブル(STP)1本で簡単に配線することができます。(LANケーブルは付属しません)

SPEC.

694D8


入力コネクタ:	XLR3type x2 (+4dBu基準)
出力コネクタ:	Dstr. OUT 8pモジュージャック:8ヶ (Dstr. Loop用8pモジュージャック:1ヶ)
音声入力特性:	パッシブ配線接続分配
音声出力特性:	パッシブ配線接続分配
伝送周波数特性:	
電源:	AC100V, 50/60Hz (24V2.1A付属ACアダプター) / (本体 24VDC/2.1A(最大))
消費電力:	65W(最大) 付属ACアダプター / (本体 24VDC/2.1A(最大))
動作温度湿度:	0~40℃、35~85%(結露無きこと)
外形寸法:	W=95mm D=107.2mm H=40mm/42mm(ゴム足含む) (本体のみ。突起部除く)
質量:	0.32kg (本体のみ)
付属品:	ACアダプター 1ヶ、取扱説明書 1部

694D8-BT

*電気仕様は694D8と同一

外形寸法:	W=132mm D=132mm H=43mm(本体のみ。突起部除く)
質量:	0.55kg (本体のみ)
付属品:	ACアダプター 1ヶ、取扱説明書 1部、本体固定用木ネジ(4mmx長さ10mm)

*694D8-BTは、694D8と固定金具694-KBTを組み合わせた物です。本体ラベル型番表示は“694D8”となっています。

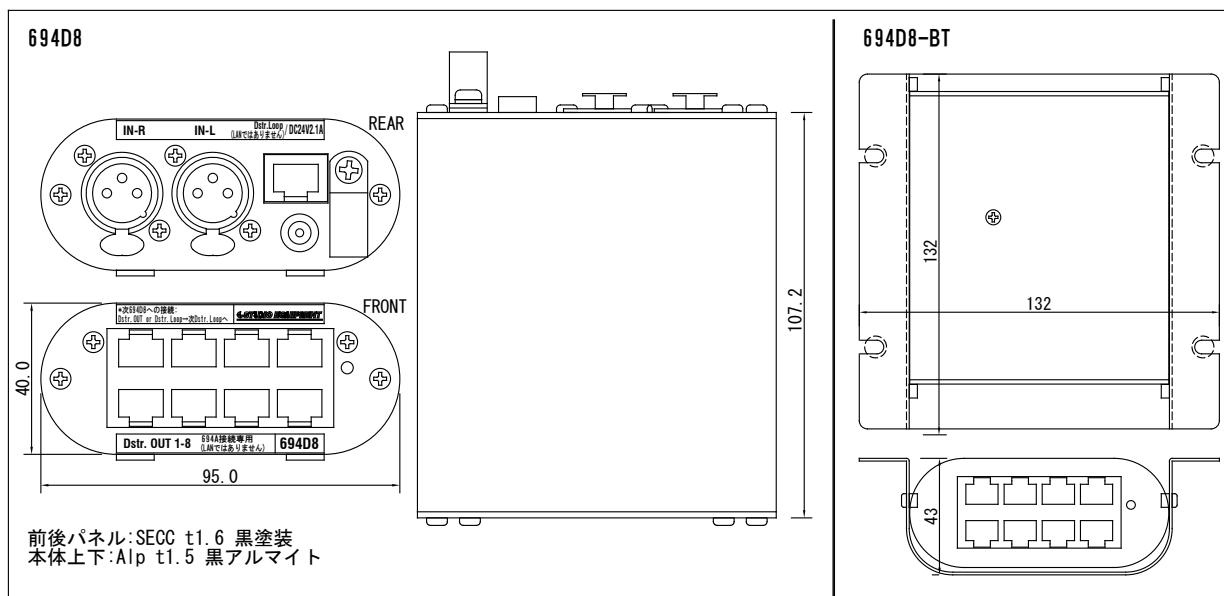

694D8 (-BT) を使用して同じステレオ音声を複数のHP/EPAMP 694A (-BT) に分配してヘッドフォンディストリビューターシステムを構成します。

(*ヘッドフォンアンプ毎に別な音声を送る場合は694D8 (-BT) は使用しません(例えば、各単独のヘッドフォン毎にトークバックをかけるような設備などが該当))

694D8 (-BT) 1台の場合、694A (-BT) 8台、694D8 (-BT) 3台カスケードにより最大23台を接続することができます。694A (-BT) に各LANケーブル(STP) 1本で簡便に配線することができます(fig. 1参照)。

*LANケーブルはシールド付きタイプ(STP) を使用してください。

*Dstr. OUT Dstr. Loopは、694D8-694A接続専用です。同形状の他のコネクタに接続しないでください(LANではありません)


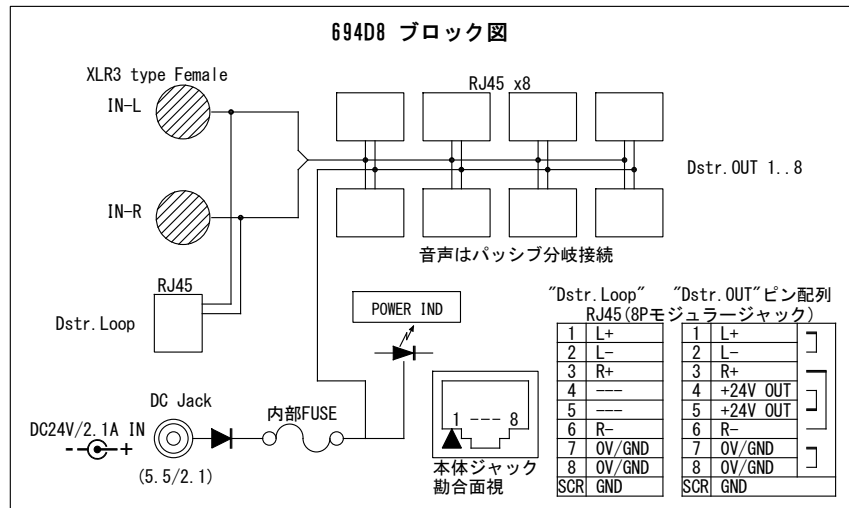


fig. 1 (ヘッドフォンディストリビューターシステム/最大構成)

*694A (-BT) 側はACアダプター接続不要、各LANケーブル1本です。

*LANケーブルはシールド付きタイプ(STP) を使用してください。

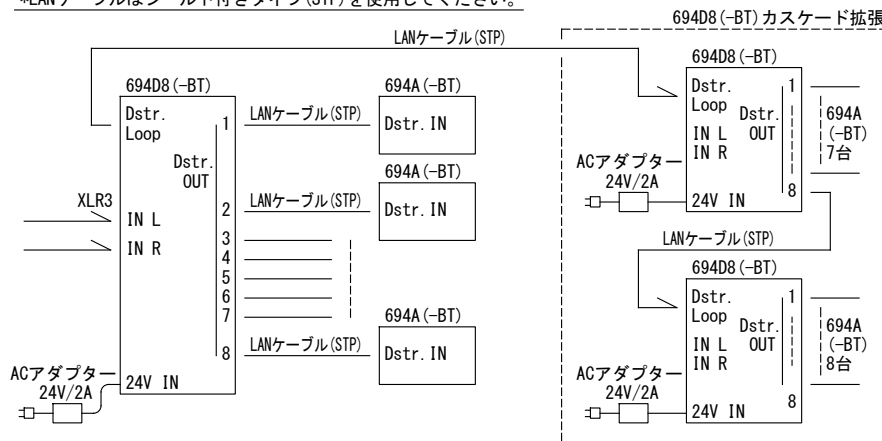


*2台の694D8 (-BT) のDstr. OUT同士を接続しないでください。内部ヒューズ断などのトラブルにつながる場合があります。

別売品

694A HP/EP AMP 卓上型。

694A-BT HP/EP AMP テーブル天板底面取付け金具付き。

694-KBT 694D8用オプション金具。694D8-BT同様になります。



*製品の仕様および価格は予告なく変更されることがあります。