

電動昇降スピーカースタンド

INST-1 スピーカースタンド




別売インターフェイスにて最大4本を同期可能
販売は1本単位から
1本：16万円（税別）



有線リモコン



ワイヤレスリモコン

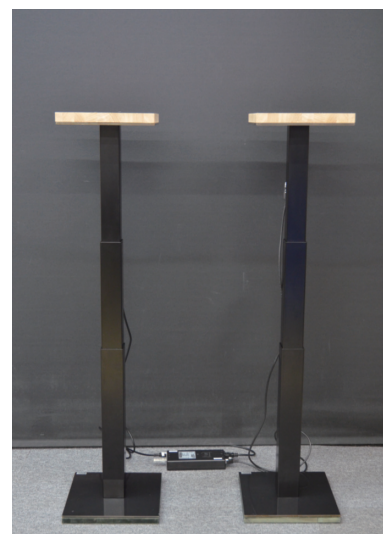

※ 画像左から、高さ 900mm、580mm、1280mm

INST-1 仕様	
完全同期 電動昇降スタンド	ワイヤレスリモコンにて 700mm 幅で支柱が上下に動きます。 (ボタンを押し続けて動き、ボタンを離すとストップします。 設定範囲内ではミリ単位で微調整可能。 目安：下限 580mm、上限 1280mm/ 但し板厚、スパイク等 にて仕様変更可能)
天板と底板 (30cm 角)	2 層構造 (6mm 厚 鉄板と 30mm 厚 集成木材) 木材の塗装色は応相談で可能。 天板のサイズ変更可能 (40cm 角内であれば無償にて変更可)
耐荷重	70kg/ 1 本あたり
オプションサービス (有償)	専用ソフトウェアにて上限、下限の可動域制限設定が可能。 (初回のみ無償) 天板、底板の仕様変更可能 (厚み、素材、色変更、スパイク等市販品提供可能)
別売	インジケータ表示付き有線リモコン型

オーダーメイド スピーカースタンド

T-1 スピーカースタンド



販売は1本単位
1本：12万円（税別）
（仕様変更により加算）

T-1 基本仕様	
高さの上限	1250mm まで変更可能
天板・底板	30cm 角・2 層構造 (6mm 厚 鉄板と 30mm 厚 集成木材)
色	黒 (有償にて変更可・色見本あり応相談)
柱	3 本の 16mm 角 鉄無垢材と 30mm 角の集成木材のハイブリッド 構造
有償	スパイク (市販品提供可能)・応相談

T-2 スピーカースタンド



販売は1本単位
1本：8万円（税別）
（仕様変更により加算）

T-2 基本仕様	
高さの上限	1250mm まで変更可能
天板・底板	30cm 角・2 層構造 (6mm 厚 鉄板と 30mm 厚 集成木材)
色	黒 (有償にて変更可・色見本あり応相談)
柱	4 本の 16mm 角 鉄無垢材
有償	スパイク (市販品提供可能)・応相談