



USB ULTRA I/O VSR Broadcast


24bit 192kHz対応 アナログオーディオインターフェイス
Mac OSX, Windows 7, 8, 10 に対応し特別なインストール無しで
プラグ & プレイ可能。ハイレゾ音源用DACとしても活用できます。
電源はUSBバスパワーで駆動し、ヘッドホン端子付でモニター可能です。



アナログスタイルのヘッドルーム

USB Ultra I/O VSR Broadcastは、アナログスタイルのレコーディングヘッドルームを備えています。

アナログの0dBインが-18dBに変換されることで、FS Digitalは、デジタル領域での録音時にアナログスタイルのヘッドルームを提供します。18dBのデジタル信号は、0dBのアナログ出力に戻り、アナログとデジタルの両方の世界を楽しむことができます。

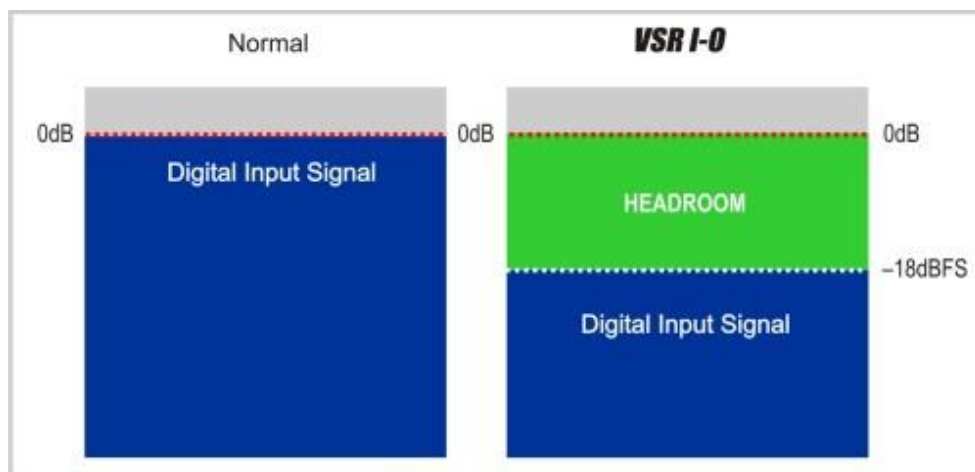

サンプルレートは5段階で選択可能

44.1KHz、48KHz、88.2KHz、96KHz、192KHzのサンプルレートを選択できます。
フルトランスバランスの入出力端子によりアースループやグランドハムなどの
外来ノイズや歪みを除去することが可能です。



Front Panel

Rear Panel

<フロントパネル>

USB Type-Bコネクター
LEDステータスインジケータ
グラウンドリフトスイッチ

<リアパネル>

XLRバランスインプット (2番ホット) Left In/Right In
XLRバランスアウトプット (2番ホット) Left Out/Right Out
Amphenol製コネクタ使用

Technical data

コネクター:	USB Type-B
コーデック:	24bit / 192kHz
サンプルレート:	44.1KHz、48KHz、88.2KHz、96KHz、192KHz切替可能
最大アナログ入力レベル:	+12dB
最大出力アナログレベル:	+12dB
入力インピーダンス:	10k Ω トランスバランス
出力インピーダンス:	300 Ω トランスバランス
最大入力レベル:	公称 0dB
最大出力レベル:	公称 0dB
周波数特性:	20Hz - 20kHz, ± 0.5 dB
電源:	USB Port 0.8W
動作環境:	Windows 10 Mac OS X以上
推奨ドライバ:	ASIOドライバ (必要または希望する場合) www.asio4all.org
外形寸法:	W 104 / H 42 / D 134 mm
重量:	160g
構造:	スチールシャーシ, 超低ノイズオーディオトランス