



製品概要

*ステレオヘッドフォン/モノラルイヤフォンアンプ

*付属ACアダプター電源により単独で動作。また、別売の接続分配器(694D8)と複数の本製品を組み合わせることでヘッドフォンディストリビューターシステムとして構成できます。

*694Aは卓上型。694A-BTは、テーブル天板底面に取り付けるための固定金具が付いています。

*ステレオヘッドフォン、モノラルイヤフォンの同時使用が可能。

*当社 CUE BOXの長年のノウハウを生かしたローノイズで強力なパワーのヘッドフォンアンプを搭載(注1!)。楽器演奏時のモニターとしても優れた性能です。

注1! 大音量での使用は聴覚障害を引き起こす危険があります。控えめの音量で使用してください。

SPEC.

694A


入力コネクタ:	XLR3type x2 (+4dBu基準)
出力コネクタ:	STEREO PHONE JACK:2ヶ 3.5mm EAR PHONE JACK:2ヶ
音声入力特性:	入力インピーダンスHot20k Ω /Cold20k Ω 電子バランス型 0~+4dBu基準
音声出力特性:	出力インピーダンス 22 Ω (STEREO) / 50 Ω (MONO) 負荷インピーダンス 8 Ω 以上(20 Ω 以上を推奨)
伝送周波数特性:	20~20kHz +0.5/-0.5dB
電源:	AC100V, 50/60Hz (24V0.5A付属ACアダプター) / (本体 24VDC)
消費電力:	6W(最大), 2W(通常) 付属ACアダプター / (本体 24VDC/0.2A(最大))
動作温度湿度:	0~40 $^{\circ}$ C, 35~85% (結露無きこと)
外形寸法:	W=95mm D=107.2mm H=40mm/42mm(ゴム足含む) (本体のみ。突起部除く)
質量:	0.35kg (本体のみ)
付属品:	ACアダプター 1ヶ、取扱説明書 1部

694A-BT

*電気仕様は694Aと同一

外形寸法:	W=132mm D=132mm H=43mm(本体のみ。突起部除く)
質量:	0.58kg (本体のみ)
付属品:	ACアダプター 1ヶ、取扱説明書 1部、本体固定用木ネジ(4mmx長さ10mm)

*694A-BTは、694Aと固定金具694-KBTを組み合わせた物です。本体ラベル型番表示は“694A”となっています。

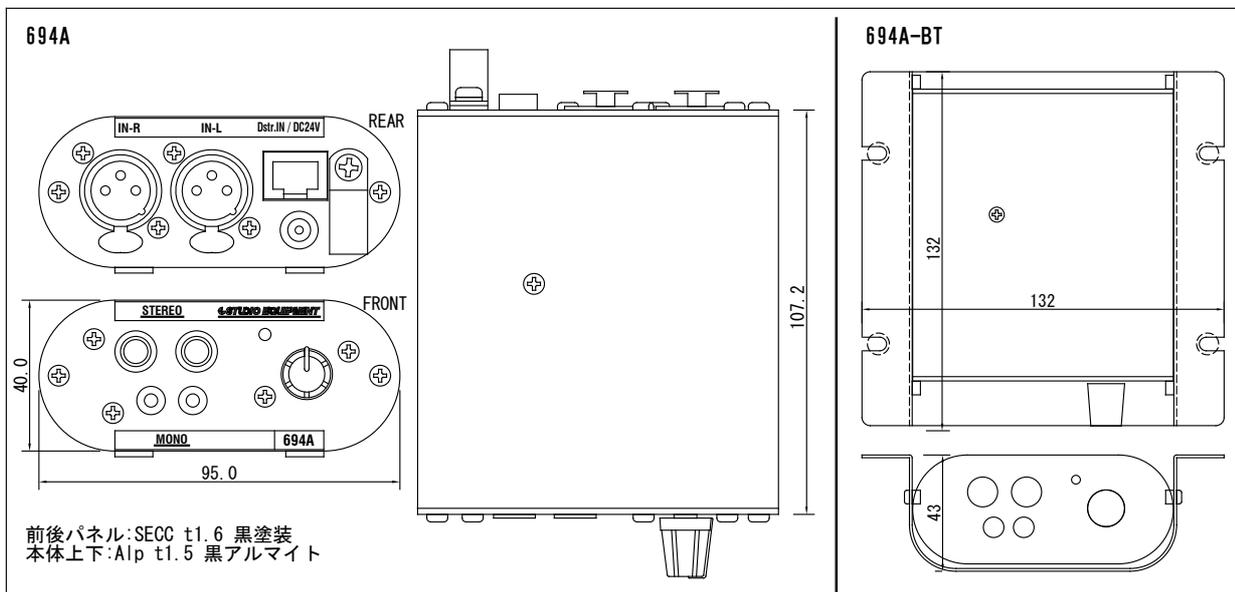

前後パネル:SECC t1.6 黒塗装
本体上下:Alp t1.5 黒アルマイト

単独で使用する場合は、付属ACアダプターとXLR3F入力に接続します。

同じステレオ音声を複数の694A(-BT)に分配して使用する場合は、別売の694D8(-BT)を使用すると694A(-BT)8台(694D8カスケードにより最大23台)を接続することができます。694A(-BT)に各LANケーブル(STP)1本で簡便に配線することができます(fig.1参照)。

*Dstr. INは、694D8-694A接続専用です。同形状の他のコネクタに接続しないでください(LANではありません)。

*XLR3FとDstr. INは、内部で直接接続されています。この二つに同時に接続することはできません(スルーアウトとして使用することはできません fig.2)。


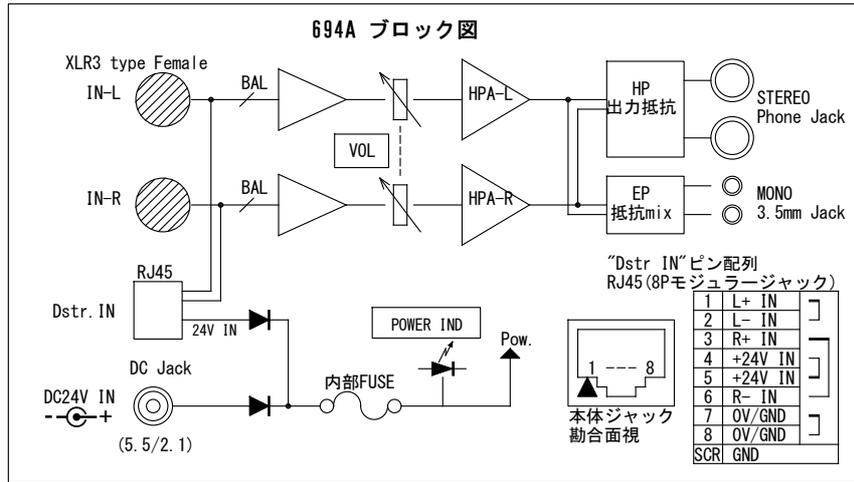


fig.1 (ヘッドフォンディストリビューターシステム/最大構成)


*694A(-BT)側はACアダプター接続不要、各LANケーブル1本です。

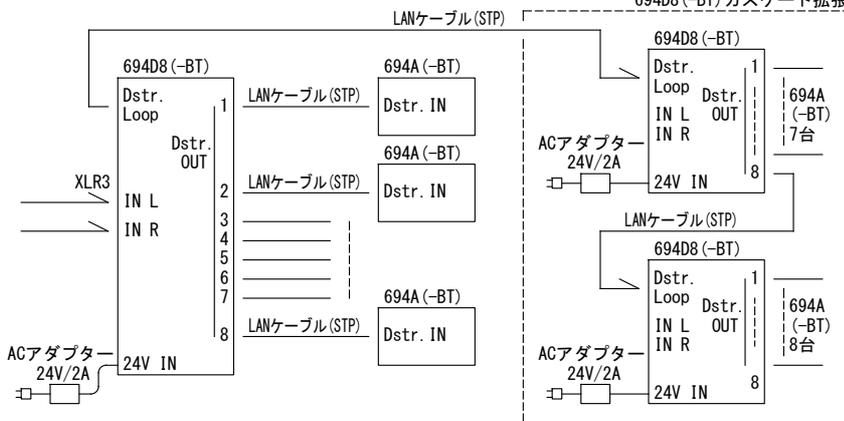

*接続の詳細は、694D8/694D8-BTのカタログ/取扱説明書をご参照ください。

fig.2 (2台の場合はDstr. IN同士を接続します)


*ACアダプターは両方に接続

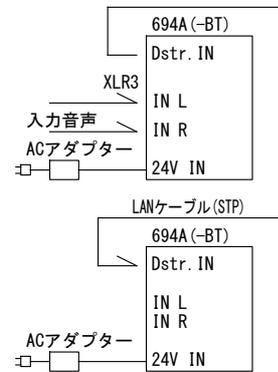

* 参考 *

外形は694A/694A-BTと同サイズです。

694D8/694D8-BT (別売品)

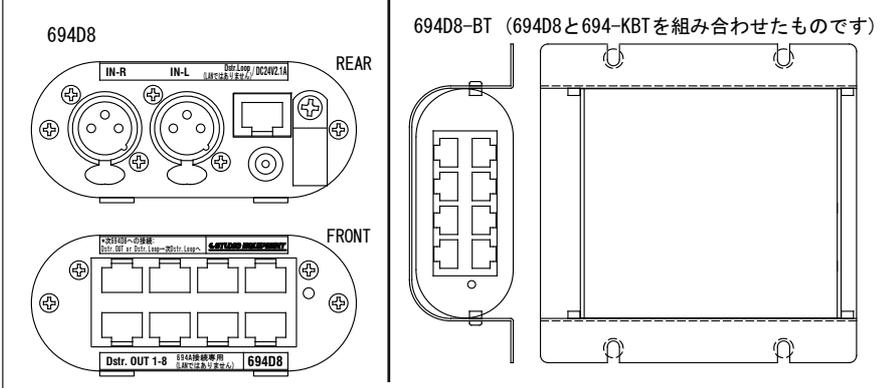

別売品

694D8 694A、694A-BT 8台分配器。卓上型。

694D8-BT 694A、694A-BT 8台分配器。テーブル天板底面取付け金具付き。

*接続用LANケーブル(STP)が別途必要です。

694-KBT 694A用オプション金具。694A-BT同様になります。



*製品の仕様および価格は予告なく変更されることがあります。